Shingles *Peeler*™ Étape par étape

Lire les consignes de sécurité du manuel de l'opérateur avant d'utiliser le Shingles ***Peeler***.

1

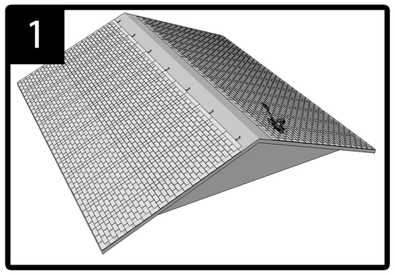

Enlevez les chapeaux (caps) ainsi que 3 rangées de bardeaux sur le faîte (pignon). Lorsque possible, installez les ancrages sur le côté opposé à celui sur lequel vous travaillerez (un ancrage à tous les 2 ou 4 pieds, comme sur la figure ci-dessus). Assurez-vous que les ancrages restent en place par 3 vis ou 3 clous (de 3 pouces) dans un chevron.

2

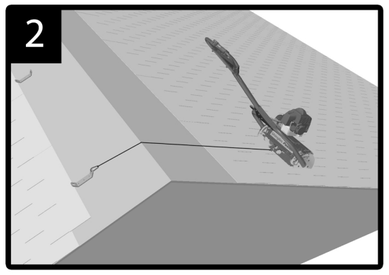

Montez l'appareil sur le toit, faites-le de façon sécuritaire et utilisez les équipements nécessaires (monte-charge, camion girafe, échelle à moteur, etc.) selon les normes en vigueur dans votre région.
Désembrayez l'appareil pour vous permettre de sortir le câble d'environ 6 à 8 pieds et accrochez-le sur le premier ancrage à gauche ou à droite du toit.

3

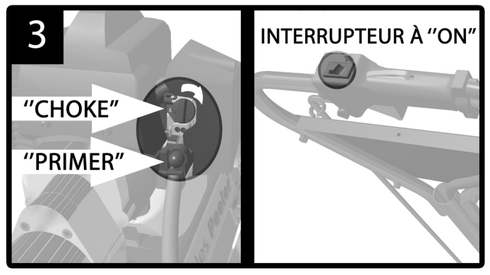

Tournez le bouton de l'étrangleur (choke) vers la droite. Appuyez sur la bulle de plastique (primer) à quelques reprises pour voir apparaître l'essence. Positionnez l'interrupteur à "on". Tirez sur le lanceur pour faire démarrer le moteur. Une fois le moteur démarré, remettez l'étrangleur (choke) à sa position initiale et laissez tourner le moteur au ralenti pendant 30 secondes pour qu'il se réchauffe.

4

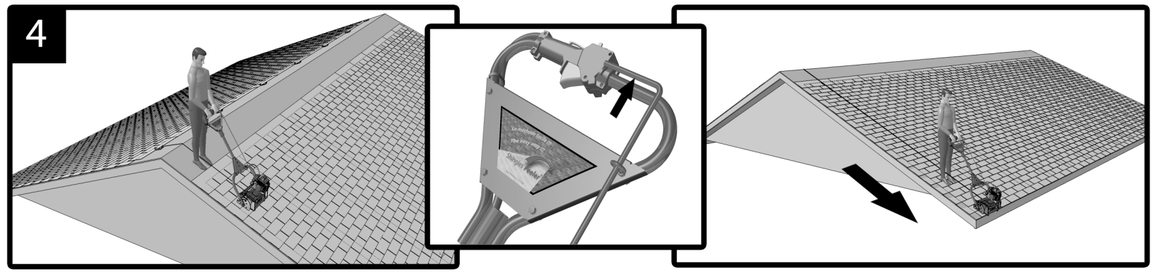

Vous êtes maintenant en position de départ sur le haut du toit.

Tirez sur le levier d'embrayage.

Descendez l'appareil près du bord de la toiture et entrez les fourchettes sous la deuxième rangée de bardeaux.

5

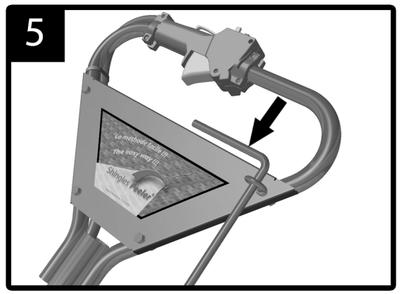

Relâchez la tige d'embrayage.

6

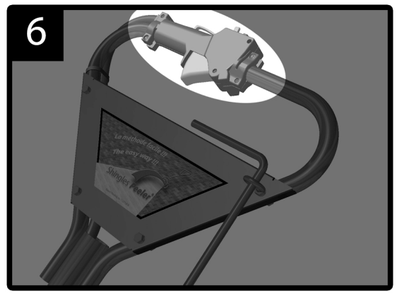

Appuyez sur la manette des gaz.

7

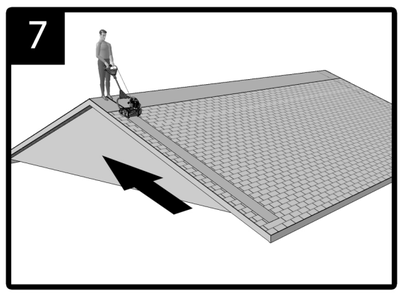

L'appareil va se tracter vers le haut du toit. Vous n'avez qu'à contrôler l'angle des fourchettes pour qu'elles restent parallèles au toit.

Parfois les bardeaux sortent à l'arrière de l'appareil en se détachant *(lorsqu'ils sont froids et plus vieux)*. Il faut alors les ramasser à l'aide d'un bac comme sur l'image de gauche. Lorsqu'il fait plus chaud, les bardeaux ont tendance à sortir en bande comme sur l'image de droite, ce qui les rend tout aussi faciles à ramasser.

8

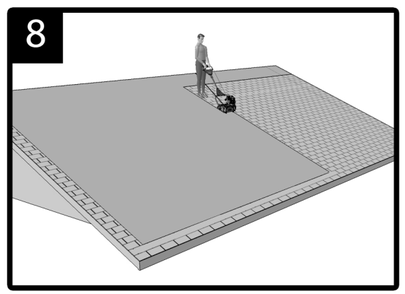

Recommencez le processus.

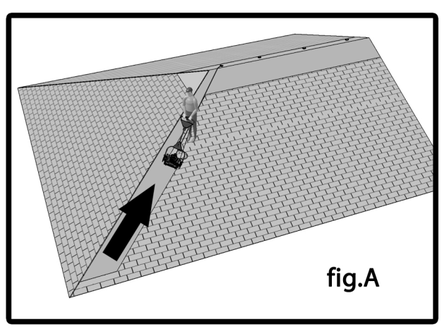

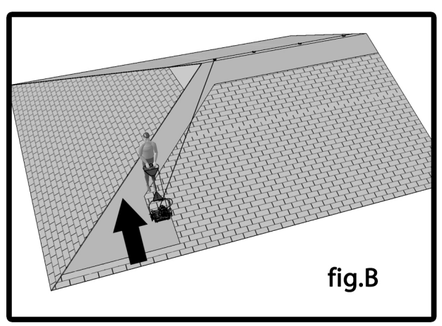

Pour les toits à plusieurs versants, commencez par faire une rangée en suivant l'arête du toit en ancrant la machine sur la pointe (fig.A) et ensuite faite vos rangées comme sur la fig.B.

CONSEIL

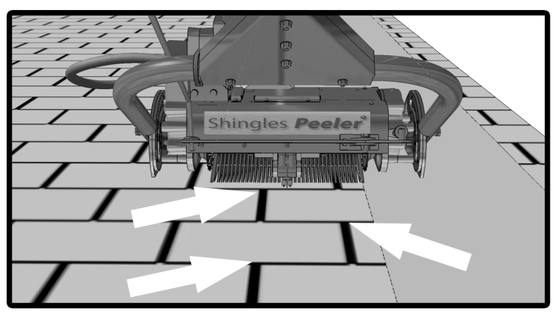

Une fois que votre première rangée est coupée, essayez par la suite et dans la mesure du possible de couper les bardeaux avec une seule lame. Aussi lorsque c'est prévisible (avec du rempart), alignez l'appareil pour que les clous soient centrés dans les fourchettes. Les flèches montrent l'emplacement des clous sous les bardeaux.

CONSEIL

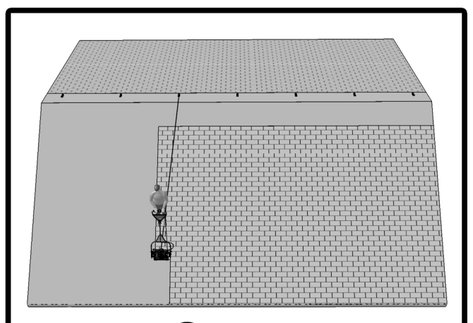

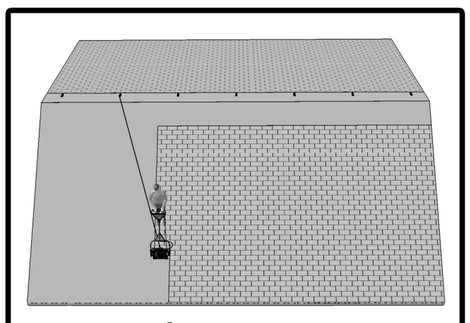

Utilisez toujours l'ancrage qui va tirer l'appareil vers les bardeaux. Ainsi vous aurez plus de contrôle sur l'appareil.

CONSEIL

Shingles ***Peeler***™ Guide de démarrage rapide

Lire les consignes de sécurité du manuel de l'opérateur avant d'utiliser le Shingles ***Peeler***.

1

Contenu de la boîte

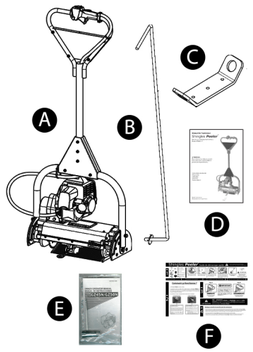

- A Shingles ***Peeler*** (1)
- B Tige d'embrayage (1)
- C Ancrages (10)
- D Manuel de l'opérateur (1)
- E Manuel du moteur avec clef pour bougie (1)
- F Guide de démarrage rapide(2) (1 français, 1 anglais)

Ajustement de la poignée



Desserrez les boulons de chaque côté de la poignée *(sans les enlever)*



Ajustez la poignée à la hauteur de la taille et resserrez les boulons.

Installation de la tige d'embrayage



Insérez la partie pliée à 90° de la tige d'embrayage dans l'oeillet sur le haut de la poignée.



Insérez l'autre extrémité de la tige dans l'orifice du levier d'embrayage *(à gauche de l'autocollant Shingles Peeler)* et remettez la goupille de retenue en dessous.

Avant de monter l'appareil sur le toit



Voilà, le Shingles *Peeler* est prêt à l'emploi.



ATTENTION

Remplir le réservoir d'essence en respectant le ratio suivant:

Essence 50 : Huile 1

Huile 2 temps semi-synthétique qui rencontre les normes JASO FB/FC et API TC.

2

Comment ça fonctionne ?

Le Shingles ***Peeler*** est facile à utiliser.

La puissante traction du câble d'acier intégré permet au Shingles ***Peeler*** de s'autotracter vers le haut du toit en coupant et soulevant des bandes de bardeaux de 13 pouces de large tout en arrachant les clous (crampes). Il ne reste plus qu'à ramasser et disposer des bardeaux.

Pour effectuer le travail, l'opérateur devra se servir de ces 2 manettes:

La manette des gaz



La manette des gaz permet de tracter l'appareil vers le haut du toit.

Lorsque vous actionnez la manette des gaz, le treuil intégré et les couteaux commencent à tourner permettant ainsi à l'appareil de monter vers le haut du toit et de couper le bardeau. En montant, les fourchettes arrachent les clous.

L'opérateur n'a qu'à contrôler l'angle des fourchettes pour qu'elles soient parallèles au support de toit.

La tige d'embrayage



La tige d'embrayage active ou désactive le système de treuil intégré du câble d'acier.

La position embrayée (fig.A à l'étape 3) vous permet de tracter l'appareil vers le haut du toit.

La position désembrayée (fig.B à l'étape 3) vous permet soit de:

- redescendre l'appareil vers le bas du toit
- sortir le câble à la main
- ou de faire tourner le moteur à plus haut régime sans que le câble ne soit enroulé.

Imprimé au Canada

3

Fig. A

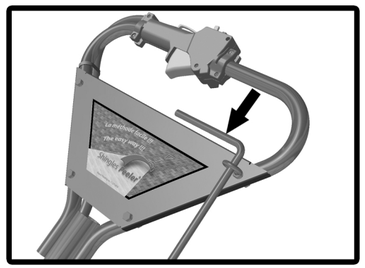

EMBRAYÉ

Pour faire monter l'appareil vers le haut du toit.

IMPORTANT

Tout au long de ce guide ainsi que dans le manuel d'utilisation, nous utiliserons fréquemment les termes **embrayé** et **désembrayé** en parlant du Shingles ***Peeler*** ou de **l'appareil**. Il est très important de bien comprendre la différence entre les deux, car c'est la base du fonctionnement du Shingles ***Peeler***. Voici donc 2 illustrations qui montrent l'appareil **EMBRAYÉ** (fig.A) et l'appareil **DÉSEMBRAYÉ** (fig.B).

Fig. B

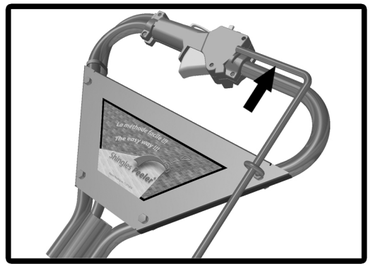

DÉSEMBRAYÉ

Pour redescendre l'appareil sur la partie inférieure du toit.

ATTENTION

NE JAMAIS **embrayer** ou **désembrayer** l'appareil en **même temps que** vous utilisez la manette des gaz: **TOUJOURS** attendre que l'appareil tourne au ralenti (idle) . Le non respect de cette consigne peut occasionner de graves dommages au Shingles ***Peeler.***

4

Quelques conseils de sécurité avant de commencer:

- Lisez et observez les consignes de sécurité décrites dans le manuel de l'opérateur avant d'utiliser le Shingles ***Peeler***.
- Portez toujours des accessoires de sécurité : lunettes protectrices, gants de cuir et bottes de sécurité antidérapantes.
- Laissez toujours l'appareil attaché par un point d'ancrage sur le toit, que l'appareil soit en fonction ou non.

Une mauvaise utilisation du Shingles ***Peeler*** peut entraîner des blessures graves ou même mortelles.
MatriX Évolutions inc. et ses représentants se dégagent de toutes responsabilités advenant toutes blessures mineures, graves ou mortelles, et/ou tout dommages matériels suite à l'utilisation du Shingles ***Peeler***. L'utilisateur est entièrement responsable.